

# COMMUNE DE BARAIGNE

## Eclairage Public - Réhabilitation du réseau existant 1° phase



**Maître d'Ouvrage :** Commune de BARAIGNE (11)

**Composition de l'équipe de Maître d'œuvre :** M. CAYUELA, M. BRUNEL

**Nature et localisation des travaux :** Travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public existant, mise en conformité et économie d'énergie 1° phase.

Mission de maîtrise d'œuvre complète (AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)


**Date de réception des travaux :** 26 mars 2012

**Montant de l'opération :** 22 736.25 € HT

Après travaux



Carte de localisation des Travaux

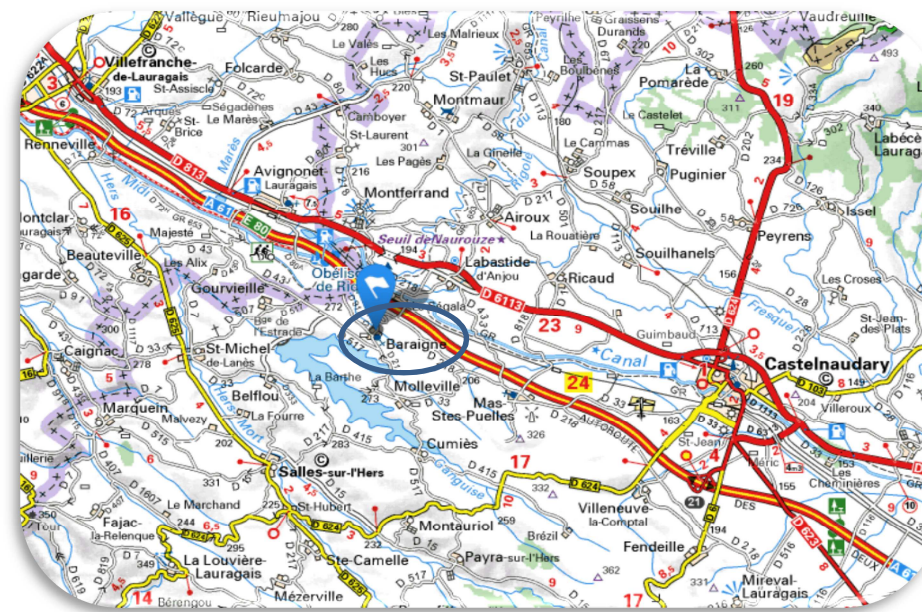

Les travaux comprennent :

- La fourniture et pose d'un câble BTA/S de section 10 mm<sup>2</sup>, posé en tranchée et sous fourreau,
- La fourniture et pose de mâts TYPHON acier galva THERMOLAQUE de 4,00 m de hauteur avec une lanterne portée de type EOLE PETIT MODELE équipée d'un paralume à ailettes alu et d'une lampe 100 W SHP,
- Les divers raccordements, la mise à la terre et la dépose des appareils vétustes existants.
- La fourniture de variateurs de tension de type COMPACTO de 3 KVA monophasé,
- La pose de l'ensemble y compris les réglages nécessaires au fonctionnement,
- Le raccordement de l'installation,
- La fourniture et pose d'un coffret S20 avec aération et son enveloppe béton.
- La dépose des candélabres « boule » existants

