

# COMMUNE DE VILLEPINTE

## Réhabilitation du réseau d'éclairage public – Cœur du village 1<sup>o</sup> phase

**Maître d'Ouvrage :** Commune de VILLEPINTE (11)

**Composition de l'équipe de Maître d'œuvre :** M. CAYUELA, M. VERGÉ

**Nature et localisation des travaux :** Travaux de réhabilitation du réseau de l'éclairage public du cœur de village de Villepinte

PHASE 1 Tranches 1 et 2

**Date de réception des travaux :** 2013

**Montant de l'opération :** 200 659.28 € HT




### 3. Après travaux

#### 1. Avant les travaux



#### Carte de localisation des Travaux

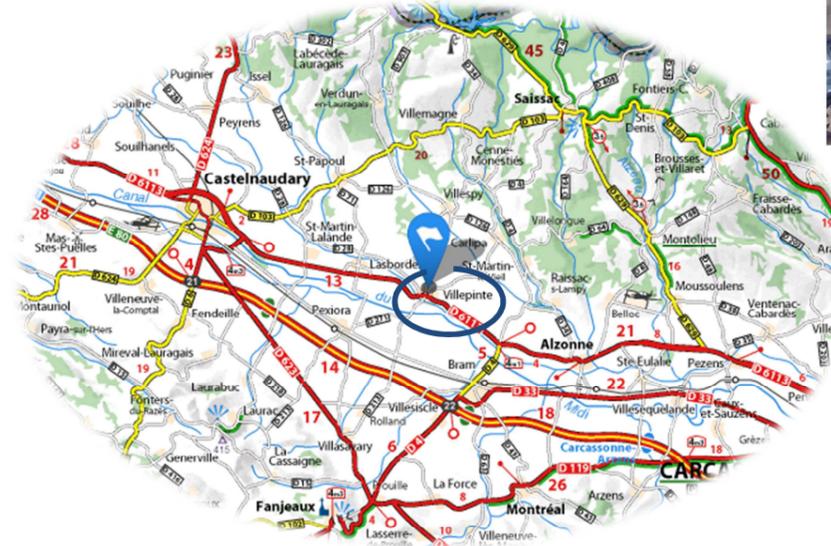

#### 2. Pendant les travaux



tranchée entre façade et candélabre

Dans le cadre des nouvelles normes européennes en matière d'Eclairage Public, la commune de VILLEPINTE a décidé du remplacement de luminaires dans le cœur de village afin de baisser la puissance installée des points lumineux sur la commune et ainsi optimiser les coûts de consommation du réseau d'éclairage public.

PUISSANCE INSTALLEE avant opération = 14 750 Watt

PUISSANCE INSTALLEE après opération = 8496 Watt en pleine puissance et 6136 Watt après abaissement.

#### MATERIEL POSÉ :

ENSEMBLE RAGNI lanterne de type URBAINE version suspendu équipée d'un bloc OPTICALED avec abaisseur de tension, lentille avec photométrie routière, version suspendue à un console de type ACIDALIS ou en version top sur candélabre cylindro droit avec retraits pour une hauteur de feu de 4.50m

