

COMMUNE DE VILLARZEL CABARDES

Renforcement AEP EU VOIRIE :

Rue de La Fontaine, Rue des Colombes, Impasse des Lilas, Rue du Pic de Nore, Impasse du Clocher, Rue Mozart, Rue Louis Chiffre, Impasse du Lavoir & Rue du Jardin

Maître d'Ouvrage : Commune de VILLARZEL CABARDES (11)

Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M.CAYUELA - M. DUNOM

Nature et localisation des travaux :

Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable, réhabilitation du réseau d'eaux usées & travaux de voirie.


Mission de maîtrise d'œuvre complète :

Phase AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR

Date de réception des travaux : 01 - 2014

Montant de l'opération : 313 845.20 euros HT

Carte de localisation des Travaux

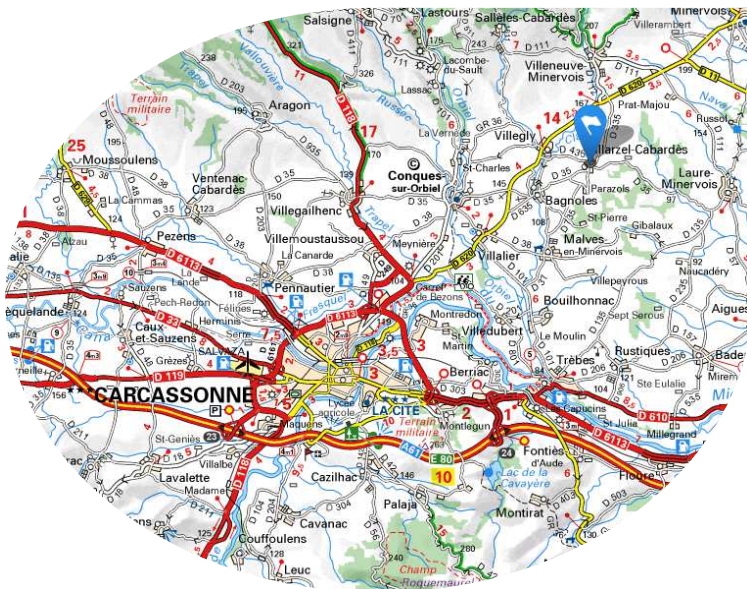

Avant les Travaux



Descriptif des travaux :

La commune de VILLARZEL CABARDES a réalisé des travaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement des Eaux usées et de voirie sur différentes parties de son territoire afin de :

- Renforcer la distribution d'eau potable
- Réhabiliter les canalisations d'eaux usées du centre du village
- Améliorer le cadre de vie

Compte tenu du nombre de rues à réhabiliter, la commune a établi un programme de priorité sur les rues suivantes :


Rue des Colombes, Rue du Pic de Nore, Impasse du clocher
Impasse du lavoir, Rue Mozart, Rue Louis Chiffre
Rue des jardins

Les travaux ont compris :

- Renforcement du réseau AEP : Pose de canalisation DN 140, de Robinet Vanne et réalisation des branchements,
- Réhabilitation du réseau EU : Pose de canalisation DN 200 PVC SN8,
- Aménagement de voiries : Terrassement, Revêtement en enrobé, Pose de bodures, Réalisation d'un réseau pluvial, Rétablissement du réseau électrique

Aujourd'hui, la Commune de VILLARZEL CABARDES répond aux exigences de la réglementation en vigueur tout en assurant le bien être et la sécurité de ses habitants.

Renforcement du réseau AEP & EU

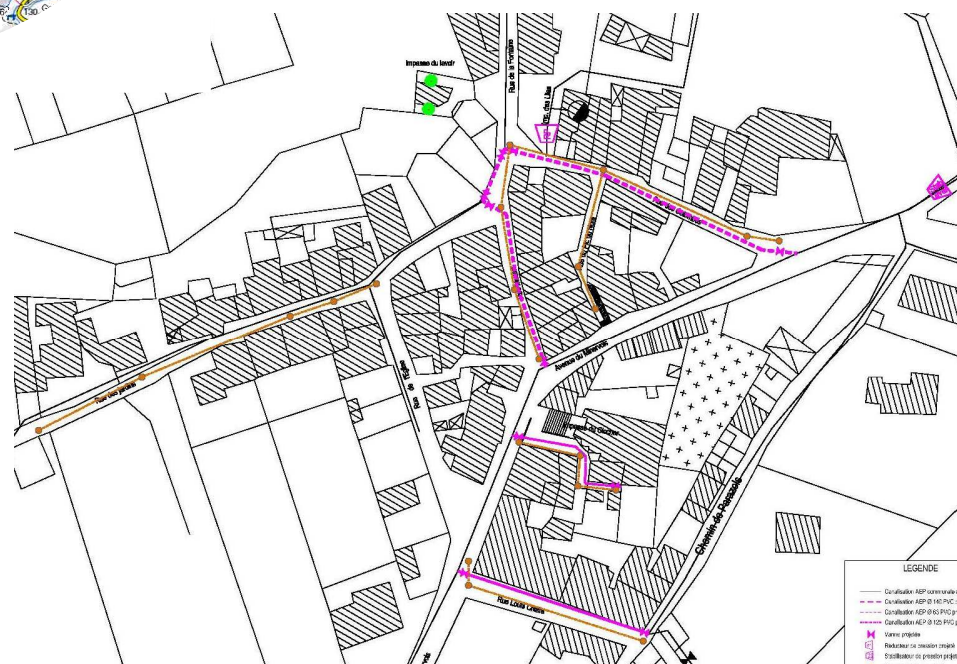

Après les Travaux

