

# ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE FONTAICHET - SAINT MARTIN

## Construction et mise en place d'une prise d'eau sur le Canal du Midi, d'une station de pompage et d'un réseau de distribution d'eau brute pour l'irrigation et ouvrages associés

### Maître d'Ouvrage :

Association Syndicale Autorisée Fontaichet-Saint Martin (11)

### Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M.CAYUELA – M. DUNOM

### Nature et localisation des travaux :

Construction et mise en place d'une prise d'eau sur le Canal du Midi, d'une station de pompage et d'un réseau de distribution d'eau brute pour l'irrigation et ouvrages associés

Mission de maîtrise d'œuvre complète (ESQ-AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

**Date de réception des travaux :** Travaux en cours (durée 5 mois)

**Montant de l'opération :** 628 000 euros HT

**Commission de pilotage :** Chambre d'Agriculture, Carcassonne Agglo, DDTM, VNF, Commission des sites, DREAL


La prestation comprend :

**Lot 1 – Génie Civil, Equipements :** La réalisation des dégagements d'emprise, les terrassements, la construction d'une prise d'eau sur le canal du midi, la pose d'un dégrilleur, la création d'un bâtiment local pompage d'un débit total de 200 m<sup>3</sup>/h, filtration à disque 130µm, la création d'un bassin décanteur, d'un surpresseur de 100m<sup>3</sup>/h et des réseaux de distribution, la fourniture et la pose des clôtures, de portails sur la parcelle du local pompage et surpresseur.


**Lot 2 – Réseau d'irrigation principal :** La pose du réseau d'irrigation principal DN250, la mise en place d'ouvrages de régulation, la réalisation de forage dirigé.

**Lot 3 – Réseau d'irrigation secondaire :** La pose du réseau d'irrigation secondaire DN 63 à 125, la mise en place d'ouvrages de régulation, de bornes d'irrigation.



Local de pompage

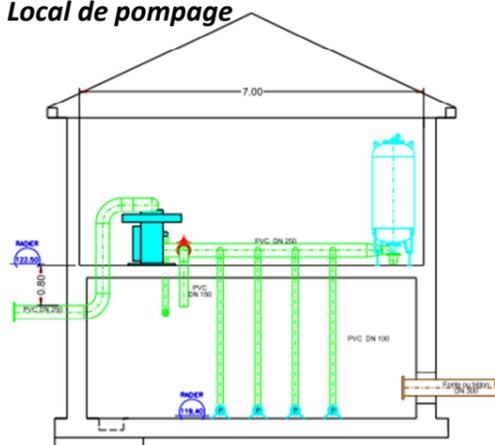

Prise d'eau

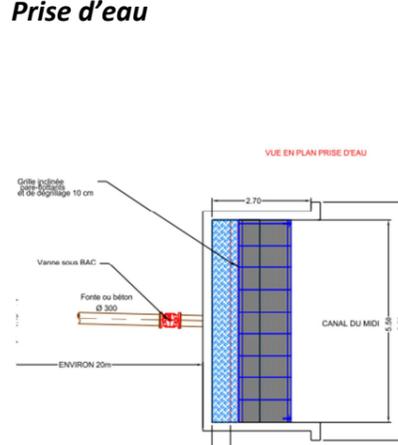

Ouvrages de la prise d'eau

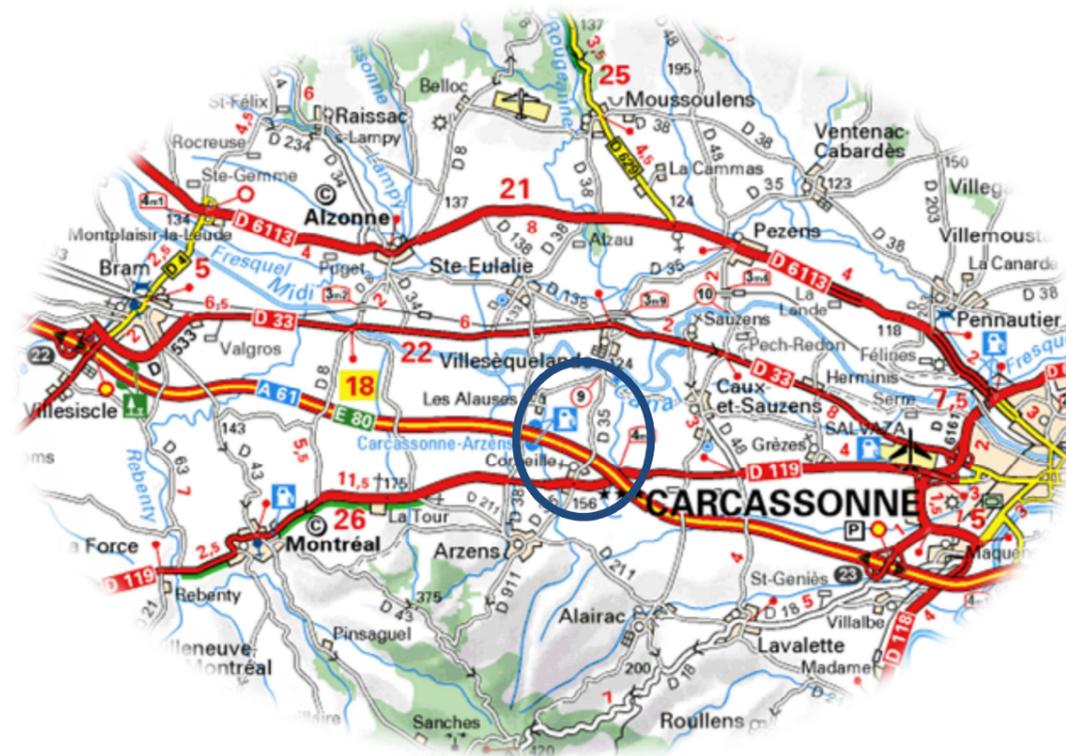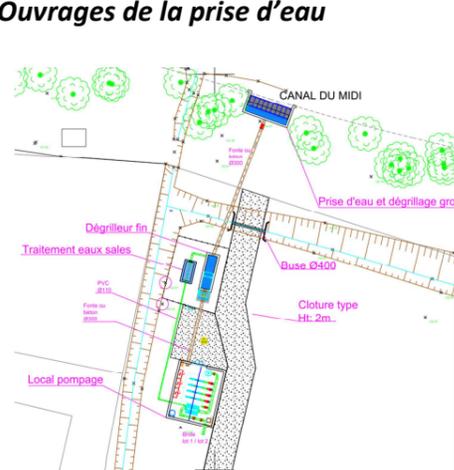

Carte de localisation des Travaux