

# COMMUNE DE PUISSEGUIER

Assainissement des eaux usées – Réhabilitation du réseau et construction d'un Poste de Relevage en béton armé

## Plan de situation des travaux



### Pendant travaux



### Pendant travaux




**Maître d'Ouvrage :**  
COMMUNE DE PUISSEGUIER

**Maître d'œuvre :**  
Cabinet CETUR LR  
**Composition de l'équipe :**  
M. CAYUELA Damien : Gérant  
Chargés d'Affaires :  
- Mme HARRANGER Isabelle  
- M. METGE David

**Date de réception des travaux :**  
23/04/2009

**Montant de l'opération :**  
293 018.81 € HT

### Après travaux

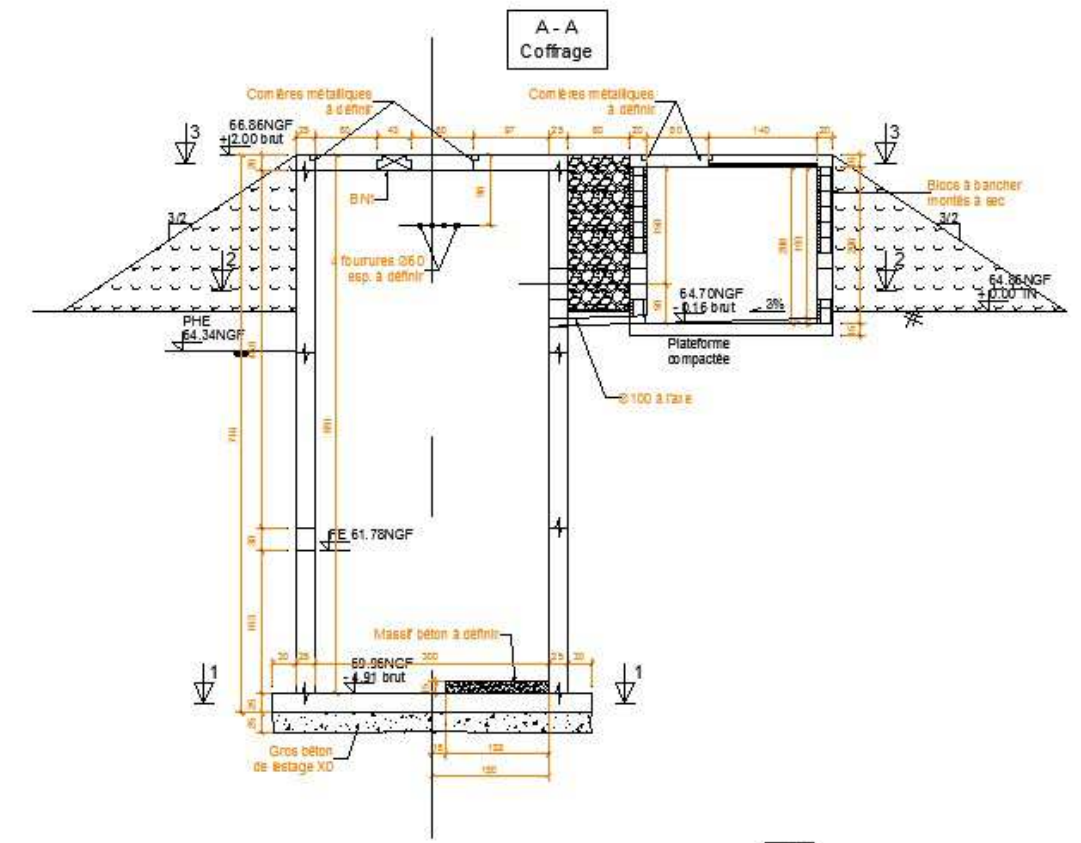

### Descriptif Technique :

La commune de PUISSEGUIER a souhaité équiper son système d'assainissement d'un Poste de Relevage de 4 500 Eq/h permettant de refouler les eaux usées du village arrivant à forte profondeur (+ de 4.5 m).

Ce Poste de Relevage de 6.90 m de profondeur est réalisé en béton armé et en zone inondable. Il a été rehaussé et protégé par des enrochements.

- Pose canalisations Ø 200 et 300 en PVC CR8 (770 MI)
- Pose de regards de visite Ø 1000 en béton (21 U)
- Branchements individuels Ø 160 (7 U)