

COMMUNE DE GANGES

AMENAGEMENT URBAIN RUE DES BARRYS ET RUE FONT DES BARRYS

Maître d'Ouvrage :

Commune de GANGES (34)

Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M. Cayuela : Gérant
M. Metge : Chargé d'affaires

Nature et localisation des travaux :


Aménagement urbain
Rue des Barrys
Rue Font des Barrys

Date de réception des travaux :

01/06/2018

Montant de l'opération :

520 000 euros HT

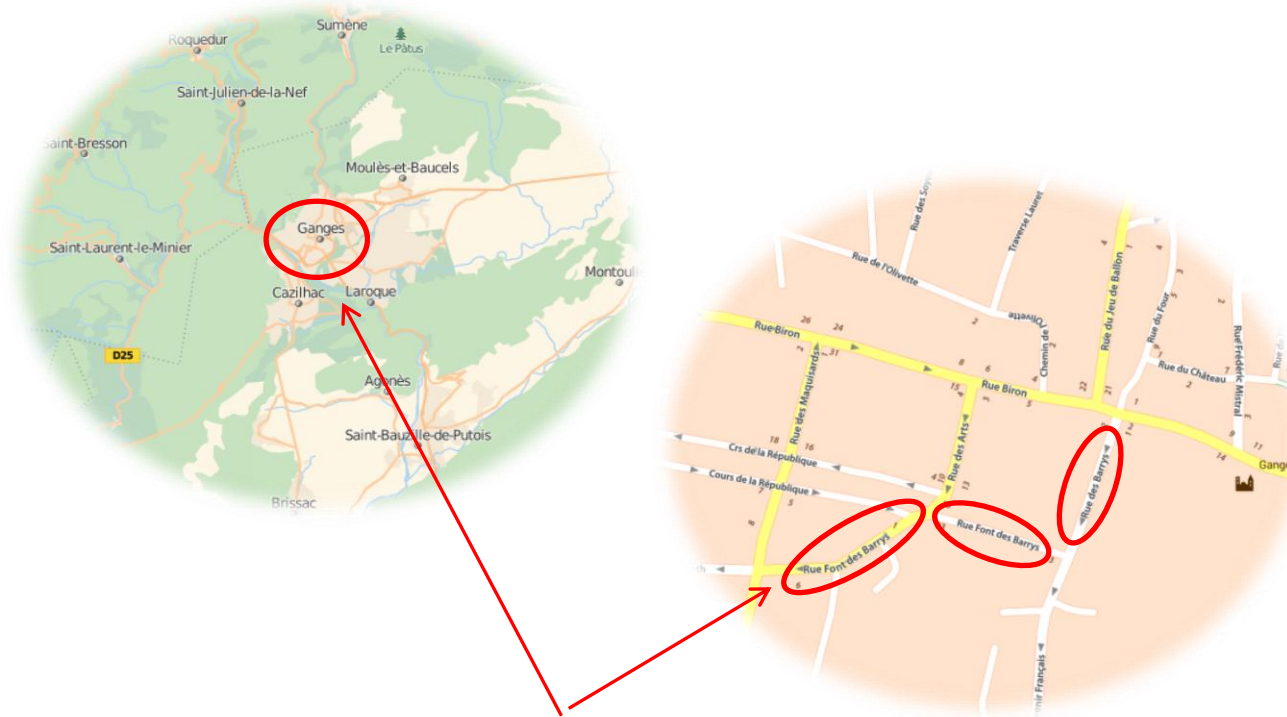

Carte de localisation des Travaux

Avant travaux



Après travaux



Descriptif

Mission de maîtrise d'œuvre de la phase AVP à AOR.

La commune a souhaité procéder à la réhabilitation des réseaux humides dans des rues étroites avec pose des nouveaux réseaux en lieu et place des anciens et ce à proximité immédiate d'un réseau de Gaz basse pression.

Elle a également procédé au réaménagement du revêtement de chaussée avec la création d'un caniveau central en pave de pierre calcaire.

En coordination, le SIEA DE LA REGION DE GANGES a profité de l'ouverture de tranchée pour mettre aux normes le réseau AEP avec le remplacement de la conduite et de tous les branchements.

Le programme travaux était le suivant :

- 310 Ml de réseaux d'assainissement DN 200 mm
- 310 Ml de réseaux d'eau potable DN 200 mm Fonte
- 190 Ml de réseaux d'eaux pluviales DN 800 mm
- 1 030 M² de revêtement en enrobé
- 160 Ml de caniveau pierre
- Reprise de 57 branchements d'eau potable
- Fourniture et pose de 28 abris-compteur au sol