

Réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées suite au schéma directeur

Lot n°1 : Réhabilitation en tranchée ouverte – Rue de la Fontaine

Lot n°2 : Réhabilitation sans tranchée – Rues de la Fontaine, du Boulodrome, du Bel Air, et Place de la liberté

Lot n°3 : Essais et contrôles

Maître d'Ouvrage :

Communes de LAURABUC

Composition de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre :

M.CAYUELA – M. BRUNEL

Nature et localisation des travaux :


Réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées suite au schéma directeur.

Mission de maîtrise d'œuvre complète (AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

Date de réception des travaux : 04/12/2015

Montant de l'opération : 80 026.00 € HT

Carte de localisation des travaux

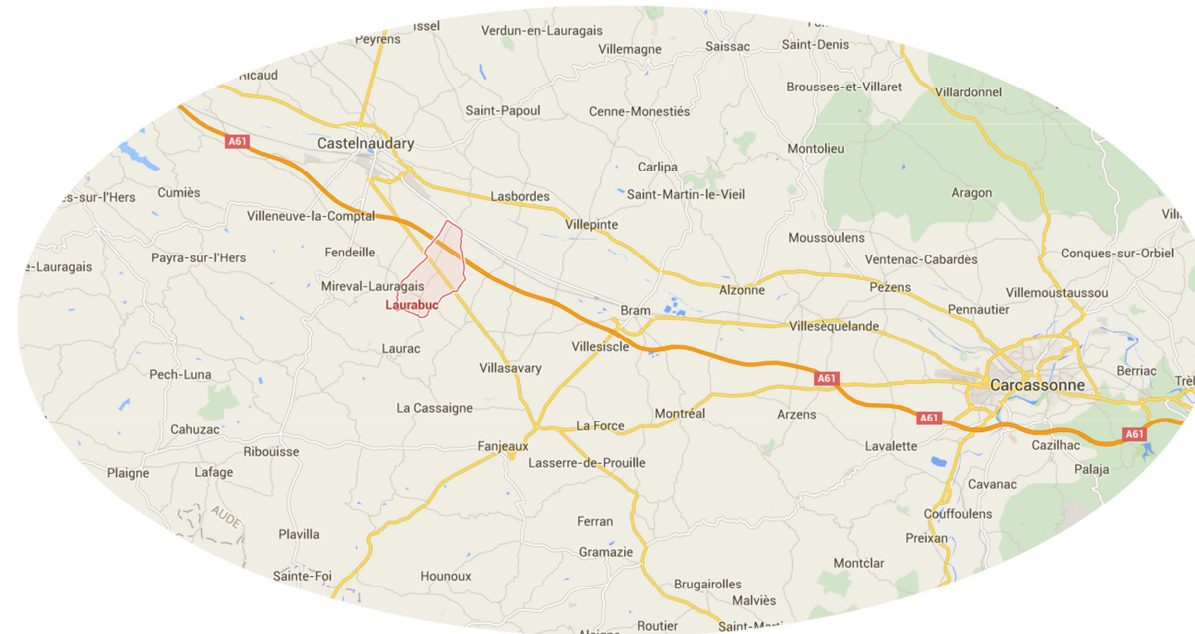


Descriptif

Suite aux conclusions du schéma directeur d'assainissement, la commune de Laurabuc a souhaité terminer son programme de réhabilitation pour supprimer les eaux claires parasites à hauteur de 5.2 m³/jr sur le réseau collectif du village.

Ces travaux ont été scindés en 3 lots, à savoir :

- Le lot 1 consiste à renouveler 90 ml de conduite gravitaire existante par une canalisation Ø 200 PVC SN 8 et la réhabilitation de 7 branchements EU.
- Le lot 2 consiste à remédier aux désordres de 155 ml du réseau existant par un chemisage continu structurant polymérisé Dn 150 mm avec réouverture des branchements existants par robot et traitement étanche des regards de visite.
- Le lot 3 consiste aux essais de compactage, à l'inspection des regards, aux tests d'étanchéités des réseaux

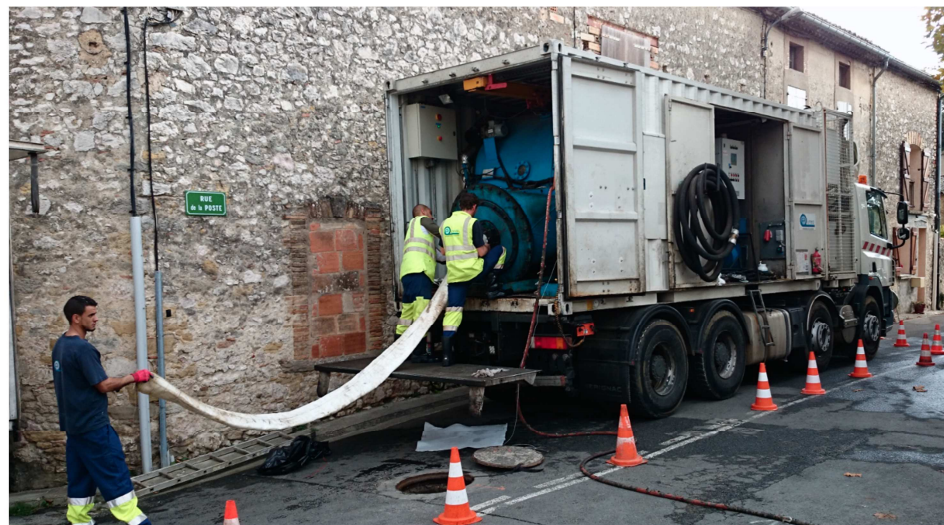

Rue de la Fontaine

