

COMMUNE DE CAZOULS LES BEZIERS

TRAVAUX D'EAU POTABLE :

Reprise de branchement en plomb et réhabilitation de réseau

Carte de localisation des Travaux

Maître d'Ouvrage : Commune de CAZOULS LES BEZIERS (34)

Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M.CAYUELA - M. SALUT - Melle HARRANGER

Nature et localisation des travaux :

Travaux d'eau potable :

Reprise des branchements en plomb et réhabilitation du réseau d'eau potable rue Fabre d'Eglantine

Mission de maîtrise d'œuvre complète :

Phase AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR

Date de réception des travaux : 17/07/2013

Montant de l'opération : 877 910.00 euros HT





Descriptif des travaux :

Afin d'être conforme à la directive européenne N°98/83 du 3 novembre 1998 relative à la valeur maximale de plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine, la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS a du entreprendre les travaux d'eau potable suivants :

- Reprise complète des branchements en plomb en PEHD, par méthode traditionnelle, sur la conduite de distribution : au total **656 branchements en plomb ont été changés** lors de cette opération.
- Réhabilitation du réseau AEP rue Fabre d'Eglantine comprenant : pose de 160 ML de canalisation en fonte DN 150 et de 30 ML de canalisation en fonte DN 60, de Robinet Vanne et réalisation des branchements

Aujourd'hui, la Commune de CAZOULS LES BEZIERS répond aux exigences de la réglementation en vigueur.

Reprise des branchements en plomb

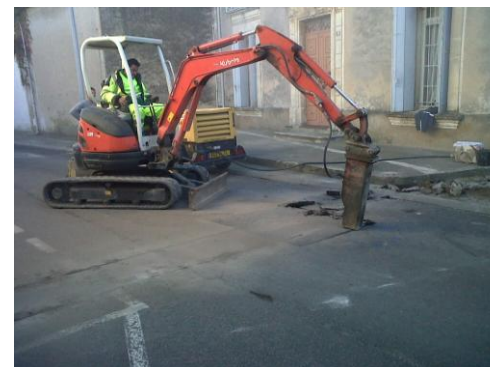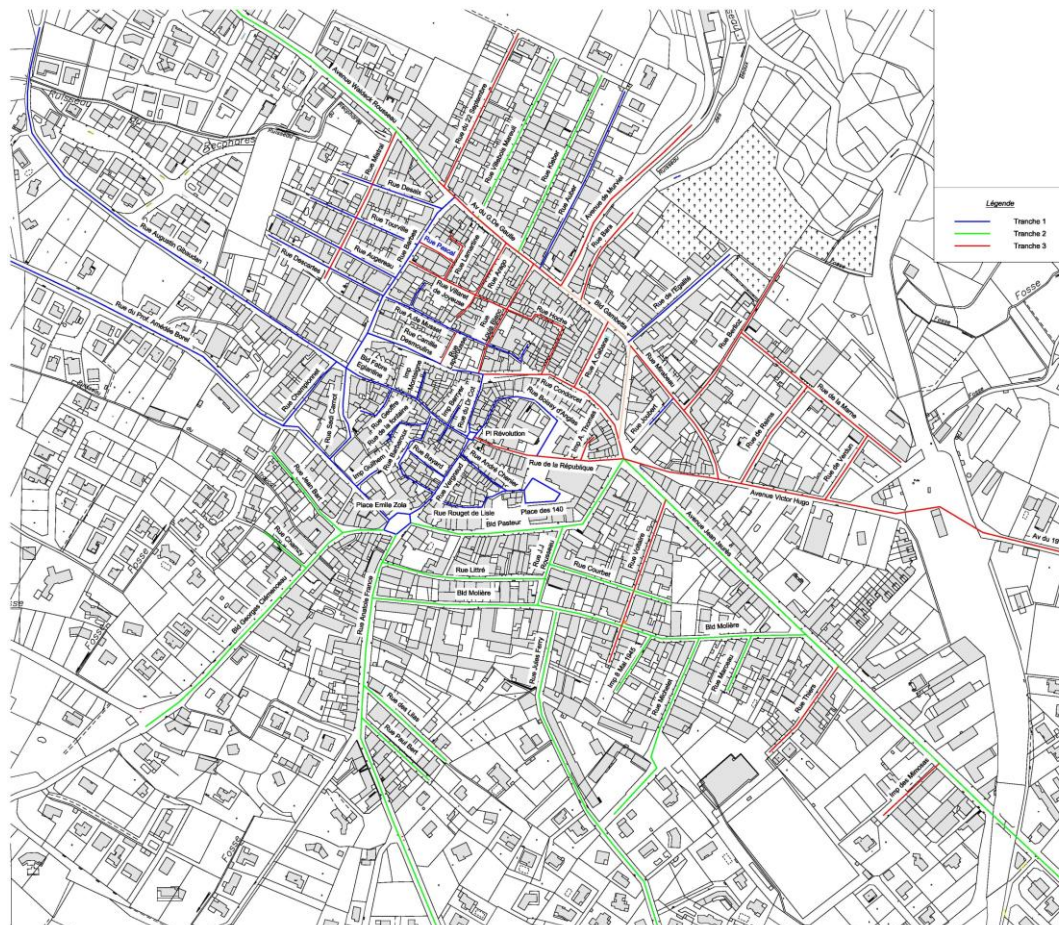

Réhabilitation du réseau AEP

