

Création d'une aire mixte de remplissage et de rinçage sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines à vendanger

Maître d'Ouvrage :
Commune Talairan

Nature et localisation des travaux :


Construction d'une aire mixte de remplissage et de rinçage sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines à vendanger.

Date de réception

Mai 2021

Montant de l'opération :

600 000,00 €

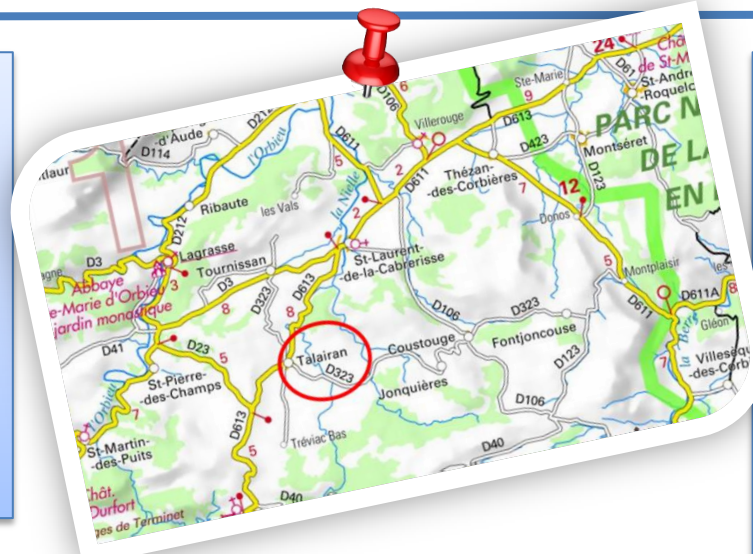

Création d'une aire mixte, permettant un contrôle de l'usage de l'eau, offrant un système de protection (lors du remplissage), de traitement des effluents (lors du nettoyage), prestations non présentes sur l'aire précédente fermée au profit de cette création, dimensionnée pour 48 machines à vendanger et 45 pulvérisateurs.

Cette aire permet les actions suivantes :

- Lavage des machines à vendanger
- Rinçage et lavage des pulvérisateurs
- Remplissage sécurisé pour les pulvérisateurs.


Pour le traitement des :

- Effluents phytosanitaires : création d'une filière agréée de type BIOBAC, d'une surface de 180m²
- Effluents vinicoles : création d'une unité propre à l'aire de type lagune, d'une surface de 2 500m²

La gestion technique centralisée permet :

- L'accès à l'aire ainsi que la commande de lavage et de remplissage par badge, ceci dans une optique d'utilisation raisonnée,
- La gestion et récupération des données de fonctionnement depuis la mairie.

Effluents phytosanitaires

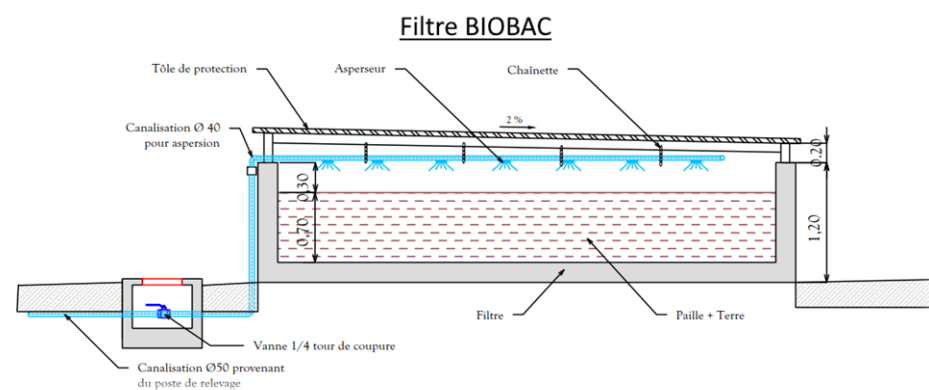


Unité de traitement des effluents phytosanitaires de type BIOBAC de 180m², répartie en 6 casiers de 30m²

Effluents machines à vendanger

Bassin d'évaporation de 2 500m², recouvert d'une géomembrane PHED.



Effluents phytosanitaires + machines à vendanger

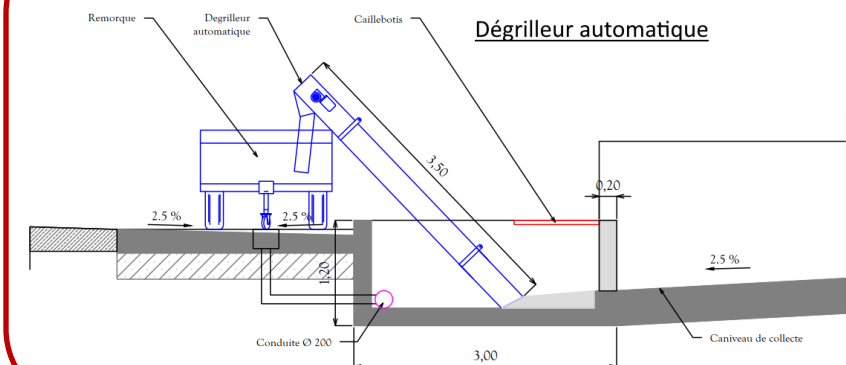

Pulvérisateurs et machines à vendanger

2 quais mixtes de lavage et remplissage (8m x 7m)



Local technique comportant la gestion centralisée.

